


COMPACT

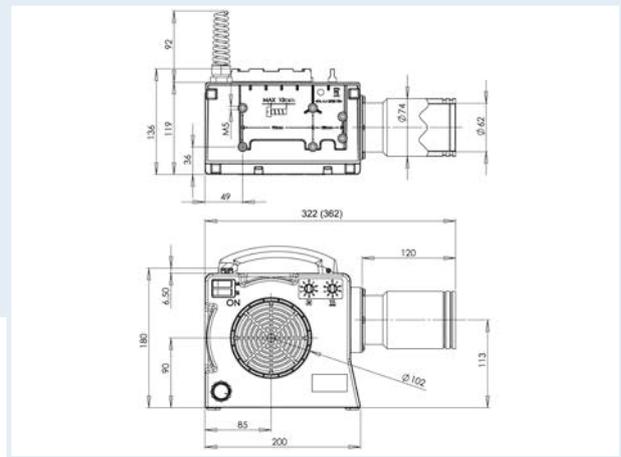

Technische Daten

Best.-Nr.		5102586	5102602	5102581	5102605	5102599
Spannung	VAC	230	230	230	400	400
Leistung	W	2300	3100	3700	4700	6100
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Max. Temperatur	°C	650	800	650	650	650
Min. Luftmenge	l/min	400	350	400	400	550
Max. Luftmenge bei 20°C	l/min	940	800	930	960	950
Max. Temperatur bei max. Luftmenge	°C	260	520	440	480	630
Statischer Druck	Pa	450	450	450	450	450
Luftaustritt	∅ mm	62	62	62	62	62
Abmessungen	mm (LxBxH)	322 x 138 x 180	360 x 138 x 180	322 x 138 x 180	360 x 138 x 180	360 x 138 x 180
Gewicht mit Kabel	kg	2,8	3,1	2,8	3,1	3,1
Schutzklasse II		☐				
Konformitätszeichen		CE				

Standardausführung

- Stufenlose Temperatureinstellung
- Stufenlose Luftmengeneinstellung
- Getrennter, verriegelter Hauptschalter für Heizung und Gebläse
- Integrierter Geräteschutz

Zubehör

Best.-Nr.	Beschreibung
5107245	Runddüse (∅ 62 mm) ∅ 40 mm
5107246	Flanschanschluss 62 mm
5107259	Breitschlitzdüse (∅ 62 mm) 150x12 mm
5107260	Breitschlitzdüse (∅ 62 mm) 85x15 mm
5107262	Breitschlitzdüse (∅ 62 mm) 300x4 mm
5106177	Schalenreflektor 50x400 mm, Stutzen seitlich montiert
5107248	Edelstahlfilter

Sonderausführung

- Externe Ansteuerung für Heizleistung (analog oder digital)
- Externe Ansteuerung für Luftmenge (analog oder digital)
- Auswertung der Motordrehzahl
- Internes Thermoelement
- Integrierter Digitalregler

Sonderzubehör und externe Regler auf Anfrage.
Andere Spannungen und Leistungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.