


ROBOT

**Klein,
universell,
innovativ**

- für automatisiertes Schweißen
- für 3D-Druck
- geringes Eigengewicht
- einfache Ansteuerung



Robot 0,4
ohne Vorwärmung

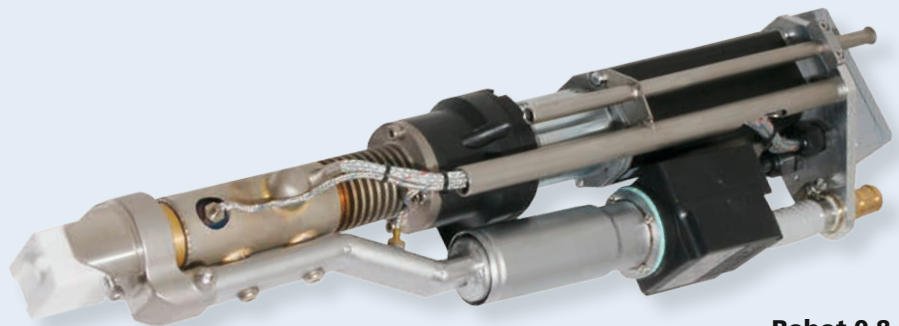

Robot 0,8
mit Vorwärmung



Die kleine und vielfältige Extruderlinie zum Ein- und Aufbau in Automatisationsanlagen für den 3D-Druck und das Kunststoffschweißen.

Technische Daten		Robot 0,4 ohne Vorwärmung *	Robot 0,8 ohne Vorwärmung	Robot 0,8 mit Vorwärmung
Spannung	V	230	230	230
Leistung	W	1500	800	3000
Ausstoss	kg/h	max. 0,4	max. 0,8	max. 0,8
Schweisszusatz		4 rund	4 rund	4 rund
Abmessungen (LxBxH)	mm	370x100x120	540x120x100	540x120x180
Gewicht	kg	2,2	4,9	6,5
Schutzklasse I		⊕	⊕	⊕
Konformitätszeichen		CE	CE	CE

Optional: externe Ansteuerung
* Version mit Vorwärmung auf Anfrage