


BELTON P

Schnell,
robust,
genial

- zwei Schweißnähte in einem Arbeitsgang
- hohe Schweißleistung
- servicefreundlich dank Standard-Elektronik
- Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Anfahrautomatik
- stabiles und baustellengerechtes Design
- zum Verschweissen von thermoplastischen Profilen

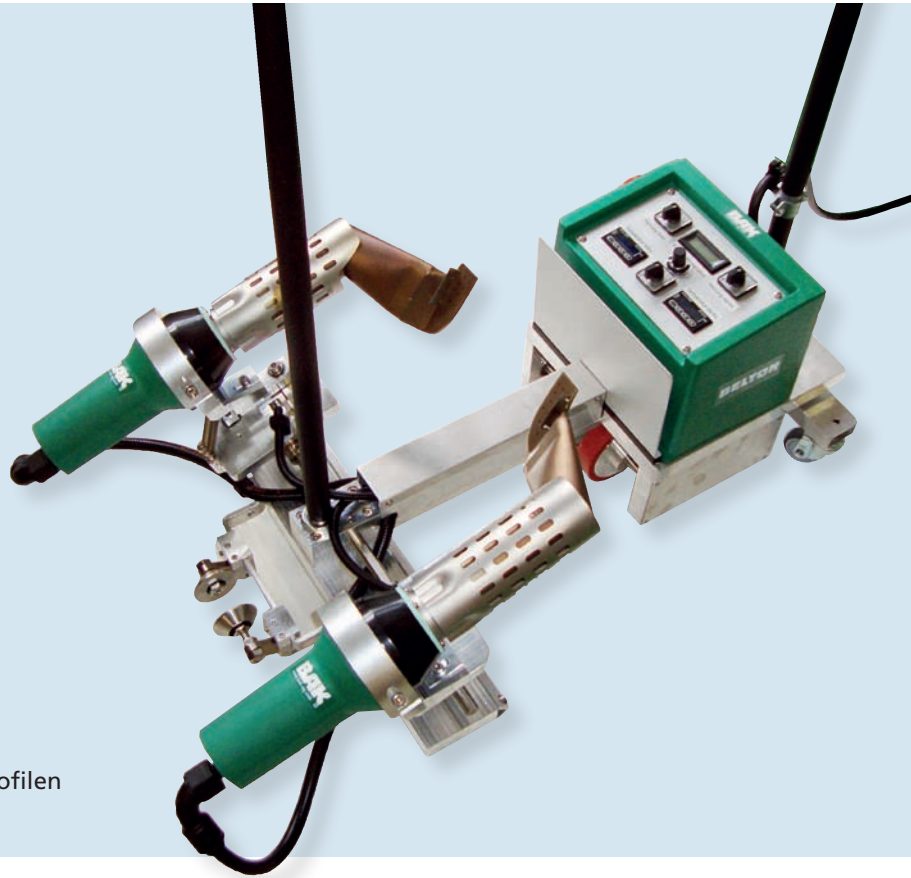

Zum Verschweissen von thermoplastischen Profilen in einem Arbeitsgang.

Wirtschaftlich und bedienerfreundlich dank hoher Schweißgeschwindigkeit und baustellenerprobtem Design.

Technische Daten

| | | |
|---------------------|-------|-------------|
| Spannung | V | 400 |
| Frequenz | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 6400 |
| Temperatur | °C | 20-620 |
| Geschwindigkeit | m/min | max. 24 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 900x530x340 |
| Gewicht | kg | 39 |
| Konformitätszeichen | | CE |